


- 采用他励电机和电控，提高整车的可靠耐久性，提高蓄电池的使用寿命。
- 电控元件等采用进口名牌产品。选用电子和液压过载保护装置，安全环保。
- 全开的机盖并附加锁扣保险，双控、双开门设计，使各部件的维修更加方便。
- The electric motor and electric control with the separate excitation promote the stability and durability, and prolong the battery life-time.
- The electronic elements are all imported famous brands. The option of electronic and hydraulic overload protection devices make the truck safety and environment protection;
- The full-open cover with the additional safety lock, two-control, and two-door design make the all kinds of parts maintenance more Conveniently.

主要技术参数 Main Technical Specifications


概 要 General	1	产地		Manufacturer			WME FORKLIFT	
	2	型号		Model			CPCD30M	
	3	动力形式		Power type			蓄电池(Battery)	
	4	额定载荷		Rated capacity		Kg	3000	
	5	载荷中心距		Load center		Q	mm	500
尺 寸 Dimensions	6	起升高度		Lifting height		J	mm	3000
	7	自由起升高度		Free lifting height		L	mm	85
	8	货叉尺寸		Fork size		UxMxN	mm	1070×130×40
	9	货叉间距（外侧）		Fork spread (outside)		D-B	mm	260-1100
	10	门架倾角		Mast tilting angle		O/P	deg	6/12
	11	前悬距		Front overhang		V	mm	490
	12	外形尺寸 Overall dimensions	总长	Overall length		Y+U	mm	3615
	13		总宽	Overall width		A	mm	1230
	14		门架不起升高度 Mast lowered height		K	mm	2020	
	15		门架起升时高度 Mast extended height		I	mm	4100	
	16		安全架高度		Overhead guard height		S	mm
	17	最小转弯半径		Min.turning radius		R	mm	2255
	18	最小直角通道宽度		Min.right angle aisle width		H	mm	2275
	19	最小直角堆垛通道宽度		Min.right angle stack aisle width			mm	2715+E+G
性 能 Performance	20	速度（满载） Speed (Full liad)	行驶速度 Travel speed			km/h	14	
	21		起升速度 Lifting height			mm/sec	250	
	22	最大爬坡度		Max. gradeability		%	10	
	23	自 重		Self weight		kg	4800	
底 盘 Chassis	24	轮 胎	前 轮	Front			28×9-15-12PR	
	25	Tyres	后 轮	Rear			18×7-8-14PR	
	26	轮 距	前 轮	Front		C	mm	1010
	27	Tread	后 轮	Rear		F	mm	980
	28	轴 距		Wheelbase		mm	1600	
	29	最小离地间隙		Min.mast ground clearance		mm	105	
动力与传动 Drive unit&control	30	蓄电池 Battery		电压/容量	Voltage/capacity		V/Ah	80/480
	31	行走电机Traveling electric machine		额定功率	Rated Output		kw	10
	32	提升电机Lifting electric machine		额定功率	Rated Output		kw	10
	33	电 控 Electric control		产 地	Manufacturer			GE
	型 式			Type			他励双控(Separate excitation & two-control)	
	35	工作压力 Pressure			Mpa	17.5		

整机外形尺寸图 Overall Dimensions

武汉摩新机械设备有限公司版权所有，所注参数修改不另作通知，仅作参考。

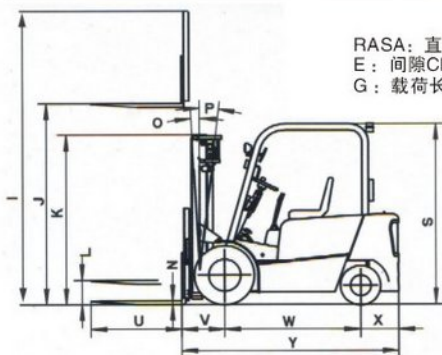

RASA: 直角堆垛通道宽度 Right-Angle Store Aisle
E: 间隙 Clearance
G: 载荷长度 Length of Load

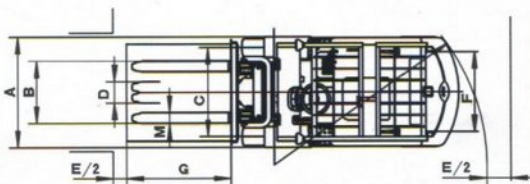

载荷曲线 Load curve

