

EK30





▲ EK30外观图

产品特点

- 低重心，轻巧紧凑
- 提高匹配性及降低整体震动
- 易启动
- 优秀的防锈/腐蚀性
- 防锈化油器，防锈油箱应用以适应农机使用要求

细节决定品质
DETAIL DECISION QUALITY

EK30B型规格参数 (Specifications)

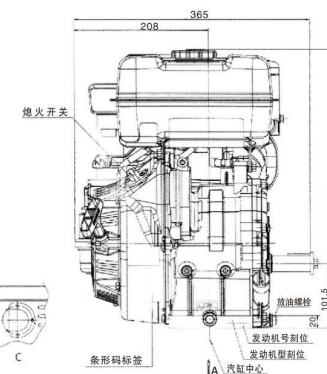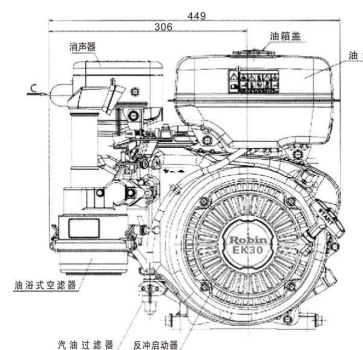

型号Model	EK30B
形式 Type	风冷四冲程汽缸倾斜OHV汽油发动机 Air-cooled, 4-cycle, slant single cylinder OHV, horizontal P.T.O shaft
气缸内径×冲程 Bore×Stroke	80×59 mm
排气量 Displacement	296 ml
额定功率 Continuous output	5.5(7.5)/1800 kW(PS)/rpm
最大功率 Max. output	7.4(10.0)/1800 kW(PS)/rpm
最大扭矩 Max. torque	42.0(4.29)/1250 N·m(Kgf-m)/rpm
输出轴旋转方向 Direction of rotation	逆时针方向(面对输出轴端) Counter clockwise as viewed from P.T.O shaft side
使用燃料 Fuel	汽车用无铅汽油 Automobile unleaded gasoline
燃料箱容量 Fuel tank capacity	L 约6.0
使用润滑油 Lubricant	发动机机油SE级以上, SAE10W-30 Automobile oil class SE or higher, SAE 10W-30
润滑油容量 Lubricant oil capacity	L 1.1
点火方式 Ignition system	晶体管磁体点火 Transistorized
启动方式 Starting system	反冲式 Recoil starter
调速方式 Governor	离心重锤式 Centrifugal flyweight type
润滑方式 Lubrication	机械飞溅式 Mechanical splashing type
P.T.O减速方式 Type of reduction	1/2齿轮减速 1/2 gear type
空气过滤方式 Air cleaner	油浴式 Oil bath type
净重 Net weight	Kg 27
尺寸(全长×全宽×全高) Dimensions(L×W×H)	mm 365×449×437

