


**SHANTUI**

让施工更简单

# 履带式推土机 SD17-G

山推 让施工更简单

GROUP PRODUCTS

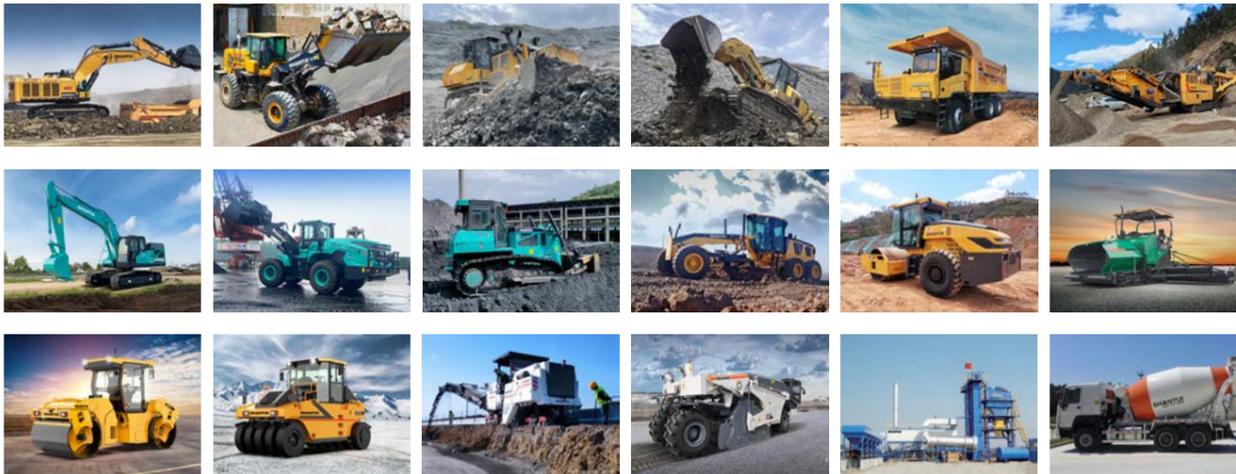

山推工程机械股份有限公司



## 山推服务 快准稳狠

15分钟响应，2小时到达，24小时解决问题

## 维护保养便捷

- 燃油系统三级过滤，滤芯集中布置，方便保养；
- 发动机风扇轴、水泵轴承润滑免维护，平衡梁润滑点引出，保养便捷；
- 全开启式侧护罩，超大保养空间，工作阀外置，检修便捷；
- SD17-G(电液行走)变速、转向滤芯集中布置，轻松保养，可节约60%保养时间；
- SD17-G(机械行走)变速、转向滤芯保养与SD16推土机保持一致；
- 润滑保养表一目了然，助您科学养护毫无压力。



# SHANTUI

对比项	SD17-G XL (加长版)	SD17-G CH (煤炭版)	SD17-G LGP (超湿地版)	SD17-G WH (环卫版)	SD17-G DS (沙漠版)
<b>性能参数</b>					
工作质量 (kg)	17120(配牵引架)	17620(配牵引架)	19360	19790	18730
最小转弯半径 (mm)	2509	2552	3210	3210	3078
接地比压 (kPa)	54	49	27	27	35
<b>发动机</b>					
发动机型号	WP9H	WP9H	WP9H	WP9H	WP9H
额定功率 / 额定转速 (kW/rpm)	140/1900	140/1900	140/1900	140/1900	140/1900
<b>外形尺寸</b>					
整机外形尺寸 (mm)	5450×3452×3200	5950×3905×3200	5500×4230×3240	5500×4230×3240	5500×4230×3622
<b>行走性能</b>					
前进速度 (km/h)	F1:0-3.5, F2:0-6.2, F3:0-10.6				
后退速度 (km/h)	R1:0-4.5, R2:0-8.0, R3:0-13.1				
离地间隙 (mm)	400	400	400	400	400
<b>底盘系统</b>					
履带中心距 (mm)	1880	1880	2300	2300	2300
履带板宽度 (mm)	510 (560/610)	610	1100 (950)	1100 (950/660)	810
接地长度 (mm)	2635	2635	2935	2935	2935

对比项	SD17-G XL (加长版)	SD17-G CH (煤炭版)	SD17-G LGP (超湿地版)	SD17-G WH (环卫版)	SD17-G DS (沙漠版)
<b>履带板数量 (单侧 / 片)</b>					
履带板数量 (单侧 / 片)	39	39	42	42	42
<b>链轨节距 (mm)</b>					
链轨节距 (mm)	203	203	203	203	203
<b>托轮数 (单侧)</b>					
托轮数 (单侧)	2	2	2	2	2
<b>支重轮数 (单侧)</b>					
支重轮数 (单侧)	7	7	7	7	7
<b>油箱容量</b>					
<b>燃油箱 (L)</b>					
燃油箱 (L)	345	345	345	345	345
<b>工作液压油箱 (L)</b>					
工作液压油箱 (L)	75	75	75	75	75
<b>工作装置</b>					
<b>铲刀型式</b>					
铲刀型式	直倾铲 (半 U 铲)	推煤铲	直倾铲	环卫铲	直倾铲
<b>铲刀宽度 (mm)</b>					
铲刀宽度 (mm)	3452 (3415)	3905	4230	4230	4230
<b>铲刀高度 (mm)</b>					
铲刀高度 (mm)	1127 (1200)	1228	1040	1595	1040
<b>铲刀提升高度 (mm)</b>					
铲刀提升高度 (mm)	1095	1095	1005	1005	1005
<b>铲土深度 (mm)</b>					
铲土深度 (mm)	540	540	485	485	485
<b>松土器型式</b>					
松土器型式	三齿	三齿	—	—	—
<b>松土深度 (mm)</b>					
松土深度 (mm)	460	460	—	—	—
<b>松土器提升高度 (mm)</b>					
松土器提升高度 (mm)	600	600	—	—	—
<b>绞车型式</b>					
绞车型式	—	—	—	—	—