


SHANTUI

让施工更简单

履带式推土机 SD24-G

山推 让施工更简单

GROUP PRODUCTS

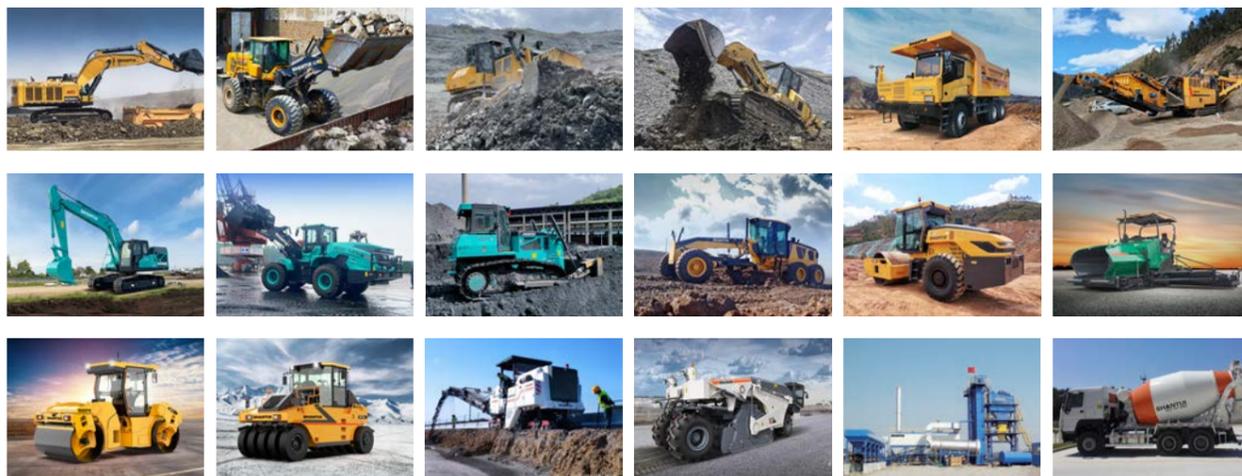

山推工程机械股份有限公司



山推服务 快准稳狠

15分钟响应, 2小时到达, 24小时解决问题

维护保养便捷

- 燃油系统三级过滤, 滤芯集中布置, 方便保养;
- 全开启式侧护罩, 超大保养空间, 工作阀外置, 检修便捷;
- SD24-G(电液行走)变速、转向滤芯集中布置, 轻松保养, 可节约60%保养时间;
- SD24-G(机械行走)变速、转向滤芯保养与SD22推土机保持一致;
- 润滑保养表一目了然, 助您科学养护无压力。



SHANTUI

对比项	SD24-G XL (加长版)	SD24-G CH (煤炭版)	SD24-G RS (岩石版)	SD24-G LGP (超湿地版)	SD24-G WH (环卫版)
性能参数					
工作质量 (kg)	24300(配牵引架)	25200(配牵引架)	24800(配牵引架)	26900	27000
最小转弯半径 (mm)	3120	3160	3120	3610	3610
接地比压 (kPa)	62	55	63	37	37
发动机					
发动机型号	WP13	WP13	WP13	WP13	WP13
额定功率 / 额定转速 (kW/rpm)	199/1900	199/1900	199/1900	199/1900	199/1900
外形尺寸					
整机外形尺寸 (mm)	5920×3723×3460	6250×4288×3460	5980×3642×3460	6130×4362×3510	6450×4362×3510
行走性能					
前进速度 (km/h)	F1:0-3.8, F2:0-6.9, F3:0-11.8				
后退速度 (km/h)	R1:0-4.5, R2:0-8.1, R3:0-13.9				
离地间隙 (mm)	405	405	405	405	405
底盘系统					
履带中心距 (mm)	2000	2000	2000	2250	2250
履带板宽度 (mm)	560(610/660)	660	560	910	910
接地长度 (mm)	3050	3050	3050	3480	3480

对比项	SD24-G XL (加长版)	SD24-G CH (煤炭版)	SD24-G RS (岩石版)	SD24-G LGP (超湿地版)	SD24-G WH (环卫版)
履带板数量 (单侧 / 片)	41	41	41	45	45
链轨节距 (mm)	216	216	216	216	216
托轮数 (单侧)	2	2	2	2	2
支重轮数 (单侧)	7	7	7	8	8
油箱容量					
燃油箱 (L)	480	480	480	480	480
工作液压油箱 (L)	110	110	110	110	110
工作装置					
铲刀型式	直倾铲 (半U铲 / U型铲)	推煤铲	岩石半U铲	直倾铲	环卫铲
铲刀宽度 (mm)	3723(3642/3795)	4288	3642	4362	4362
铲刀高度 (mm)	1380(1577/1406)	1340	1788	1406	1981
铲刀提升高度 (mm)	1210	1370	1210	1300	1300
铲土深度 (mm)	540	630	540	550	550
松土器型式	单齿 / 三齿	单齿 / 三齿	单齿 / 三齿	—	—
松土器深度 (mm)	单齿 695/ 三齿 666	单齿 695/ 三齿 666	单齿 695/ 三齿 666	—	—
松土器提升高度 (mm)	单齿 515/ 三齿 555	单齿 515/ 三齿 555	单齿 515/ 三齿 555	—	—
绞车型式	—	—	—	—	—