


涡喷发动机（Turbojet Engine）

FW-150

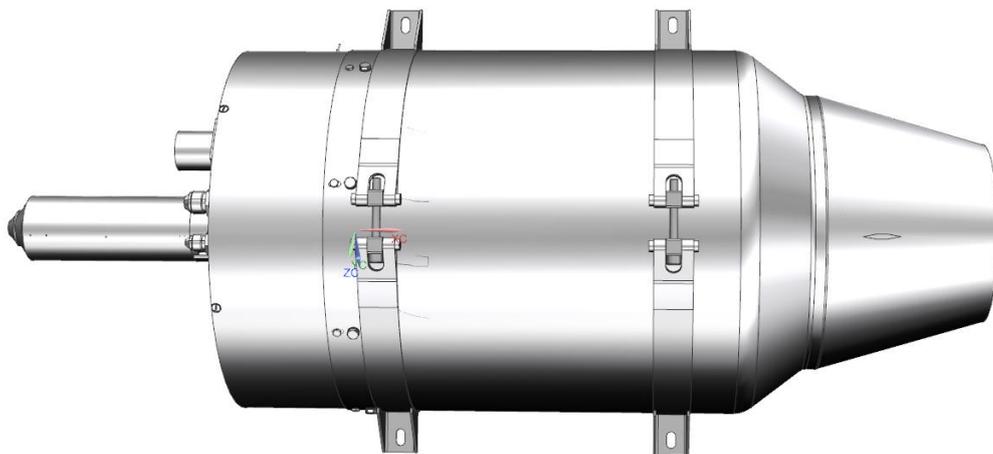

| 技术指标 | FW-150 | 单位 |
|---------|--------|----------|
| 最大推力 | 155 | daN |
| 最大转速耗油率 | 1.32 | kg/daN.h |
| 最大转速耗油量 | 4.30 | L/min |
| 重量 | 21 | kg |
| 直径 | 263 | mm |
| 长度 | 530 | mm |
| 怠速转速 | 25000 | rpm |
| 最高转速 | 46000 | rpm |
| 空气流量 | 2.55 | kg/s |
| 增压比 | 4.0 | |
| 排气温度 | 850 | °C |
| 最大起动高度 | 10000 | m |
| 最大飞行高度 | 12000 | m |
| 最大机动过载 | 15 | g |
| 最大冲击过载 | 52 | g |
| 保养周期 | 20 | h |

| Specifications | FW-150 | Unit |
|-----------------------------|--------|----------|
| Thrust@maxRpm | 155 | daN |
| SFC@maxRpm | 1.32 | kg/daN.h |
| Consumption@maxRpm | 4.30 | L/min |
| Weight | 21 | kg |
| Diameter | 263 | mm |
| Length | 530 | mm |
| Idle speed | 25000 | rpm |
| Max speed | 46000 | rpm |
| Mass flow | 2.55 | kg/s |
| Pressure ratio | 4.0 | |
| Max exhaust gas temperature | 850 | °C |
| Max starting altitude | 10000 | m |
| Max flight altitude | 12000 | m |
| Max maneuvering over load | 15 | g |
| Max impact over load | 52 | g |
| Maintenance period | 20 | h |