

NEW MODEL

URV1405

产品链中最大吨位机型，助力中国的建设与发展

最大起重能力

14,100kg x 2.5m

最大作业半径

18.11m

最大起升高度

20m

超越期待·大吨位效率型



油门联动系统

使车辆引擎动力的输出为起重机提供最高效率作业的扭矩，单操纵杆即可将油门的动力平稳地传输至起重机的液压系统，实现轻松高效率的起重吊装作业。



自动过卷停止装置

即使用户因疏忽或不熟悉安全起重作业流程造成过卷，自动过卷停止装置可防止钢丝绳的断裂以及起重臂前端损坏所带来的不必要人身事故或财产损失。



防过载自停装置

即使用户在不明确吊装货物确切自重时进行起重操作时，防过载自停装置会在荷载超过作业半径极限前终止起重机的运作。




带载伸缩功能

UNIC的全系列起重机产品能够满足用户以最简易的操作，在复杂的工况中实现高效率的装卸以及吊装工作。



吊钩自动收纳装置

UNIC独家专利的吊钩自动收纳功能为用户的车辆在最短时间内进入可行进状态，并防止吊钩因惯性晃动所造成的潜在安全隐患。



加固款起重臂


近几十年来，UNIC具有代表性的六边形起重臂历经了各国市场的多重考验，在行业内始终保持着高安全系数的作业记录。



主要性能参数

URV1405主要性能参数	
产品型号	URV1405
最大额定起重量	14,100kg
最大起重力矩	14,100kg × 2.5m(前后支腿最大伸出时)
最大作业半径	18.11m
最大起升高度	约20.0m
起重臂最大伸展长度	18.60m
钢丝绳速度	59.0m/min (第4层)
吊钩起升速度 (6倍率)	9.8m/min (第4层)
起重臂伸长速度	12.8m/45s
起重臂变幅时间	0°~76°/20s
回转范围	360° (连续)
回转速度	2.0rpm
液压油箱容积	200L
液压支腿最大跨距 (前/后)	7.2m / 4.8m
安全装置	液压安全阀 / 自动收钩装置 / 液压自锁装置 / 防过载装置(压力表 简易ML) 过卷自动停止装置 / 过卷报警装置 / 回转机械锁定装置 载荷指示计(带角度计) / 警报蜂鸣器 / 水平仪 / 防脱钩装置

作业范围图

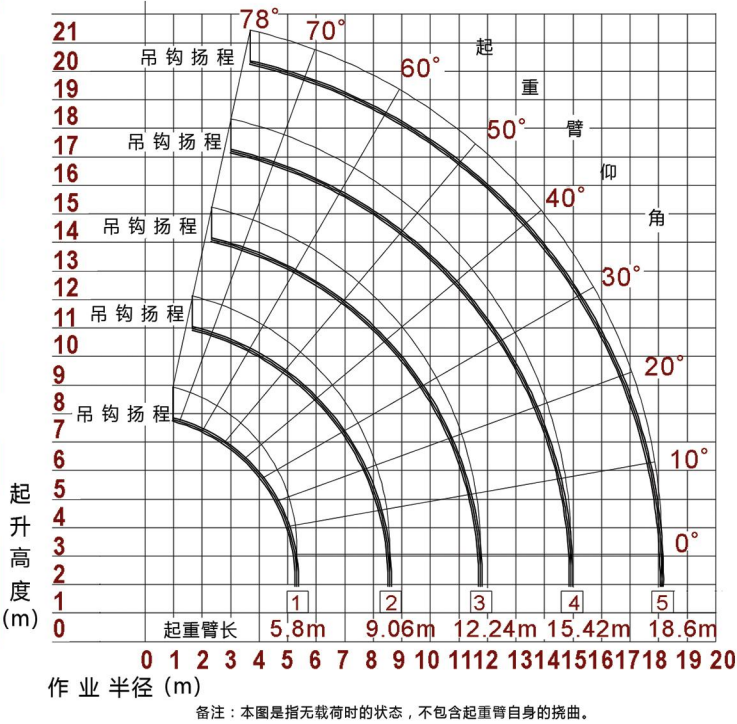

载荷性能表

起重臂节数：①							
工作幅度(m)	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.31
额定总载荷(t)	14.1	11.6	9.6	8.5	7.6	7.0	6.8

起重臂节数：①+②												
工作幅度(m)	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.57
额定总载荷(t)	10.4	9.1	8.1	7.1	6.5	6.0	5.6	5.2	4.8	4.5	4.2	4.0

起重臂节数：①+②+③													
工作幅度(m)	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	11.75
额定总载荷(t)	8.5	7.4	6.6	6.0	5.4	5.0	4.6	4.35	3.9	3.55	3.25	2.9	2.7

起重臂节数：①+②+③+④												
工作幅度(m)	4.5	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	14.93
额定总载荷(t)	6.5	5.6	4.7	4.1	3.7	3.3	2.9	2.6	2.35	2.1	1.95	1.85

起重臂节数：①+②+③+④+⑤															
工作幅度(m)	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	18.11
额定总载荷(t)	4.6	4.0	3.4	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.05	1.9	1.75	1.6	1.35	1.0	1.0

● 经销商