


基本产品参数

	URV373K	URV374K
最大起重能力	3.23t x 2.4m	3.23t x 2.4m
最大作业半径	7.51m	9.81m
起重臂节数	3	4
支腿横向跨距	Max. 4200mm	
回转范围（连续）	360°	
回转速度	2.5rpm	
起重臂仰角/变幅速度	1°~78°/7.0s	
液压油箱容积	32L	
安全装置	液压安全阀/液压自动锁止装置/载荷计/过卷停止装置/过卷报警装置/载荷指示计/水平仪/报警器	

作业半径&起升高度示意图

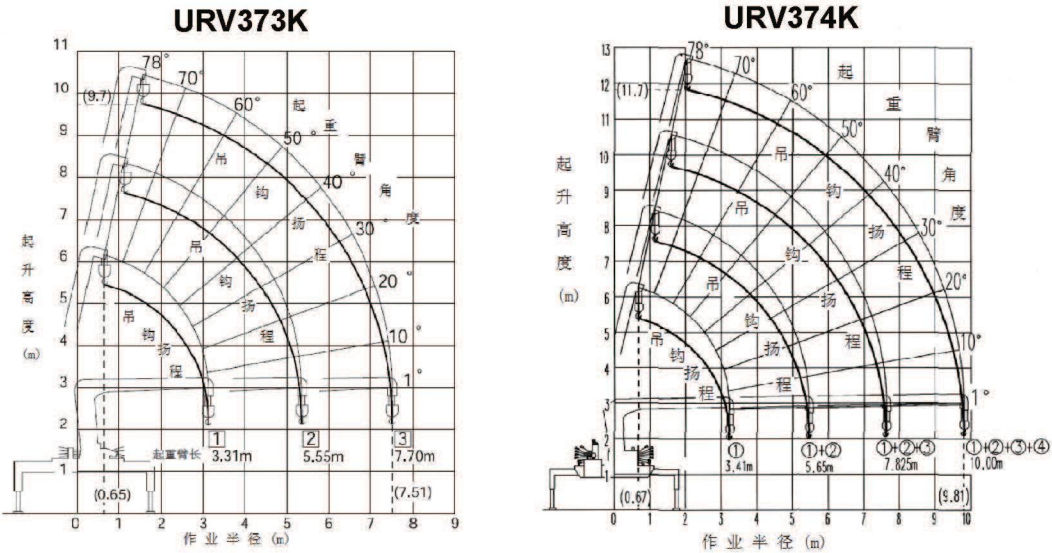

额定载荷表

URV373K												
作业半径(m)	2.4	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.51
使用起重臂												
①,①+②	3.23	3.03	2.48	2.03	1.73	1.53	1.33	1.28 (5.36m)				
①+②+③	2.33	2.33	2.13	1.78	1.48	1.28	1.13	1.03	0.93	0.83	0.73	0.68

URV374K													
作业半径(m)	2.3	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
使用起重臂													
①,①+②	3.23	2.63	2.33	1.98	1.68	1.48	1.28	1.18 (5.46m)					
①+②+③		2.33	2.13	1.73	1.43	1.23	1.08	0.98	0.88	0.73	0.68 (7.63m)		
①+②+③+④					1.03	0.93	0.83	0.78	0.73	0.63	0.56	0.50	0.48

注：
1. 本表格只表示起重机强度，不包括车辆的稳定性。
2. 上述表格中额定载荷的单位除特别声明外，单位均为“t”。
3. 起重机作业时请按照空车时额定总载荷的性能作业。
4. 请仔细阅读使用说明后使用。

