

URV1200 URV1000系列

惊人的起重能力在应付大型机械的安装、重物的装卸等作业时，显得游刃有余。“古河UNIC”推出的大型随车起重机械URV1200和URV1000将为您实现大型装载作业的迅速化、省力化。



URV1204
最大起重力矩
12,100kg × 2.5m

URV1004
最大起重力矩
10,100kg × 2.5m

主要技术参数

产品型号	V1204	V1004
最大起重力矩 (Kg×m)	12,100×2.5	10,100×2.5
最大作业幅度 (m)	14.51	13.69
最大起升高度 (m)	约16.4	约15.6
起重臂节数 (节)	4	4
支腿横向跨距 (m)	5.7	5.7
回转范围	360° 连续	360° 连续
回转速度 (rpm)	2.0	2.5
液压油箱容量 (L)	120	120

URV1004起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	13.69
臂长 (m)																		
4.69m ①	10.10	9.10	8.40	7.25	6.35	5.60												
7.69m ①+②		6.60	6.60	6.00	5.30	4.70	(4.69m)	3.85	3.60	3.30	3.10	(7.69m)						
10.69m ①+②+③				5.30	4.60	4.10	3.70	3.40	3.10	2.90	2.70	2.30	2.00	1.80	(11.69m)			
14.86m ①+②+③+④						4.10	3.70	3.40	3.10	2.90	2.70	2.30	2.00	1.80	1.60	1.50	1.40	1.30


URV1204起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.5	3.0	3.5	3.9	4.1	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.00	11.0	12.0	13.0	14.0	14.5
臂长 (m)																		
5.2m ①	12.10	10.00	8.50	7.50	7.10	6.50	(4.85m)											
8.47m ①+②				7.50	7.10	6.50	5.70	4.90	4.40	3.50	3.00	(8.12m)						
11.65m ①+②+③							4.90	4.90	4.40	3.50	3.00	2.70	2.40	2.10	(11.30m)			
14.86m ①+②+③+④										3.50	3.00	2.70	2.40	2.10	1.90	1.70	1.50	1.40

- 注：
- 1.本表格只表示起重机械强度，不包括车辆的稳定性。
 - 2.上表中额定载荷的单位除特别声明外，单位都为“t”。
 - 3.起重机械作业时请按空车时额定总载荷的性能作业。
 - 4.请仔细阅读使用说明书后使用。

起重特性曲线


作业范围图

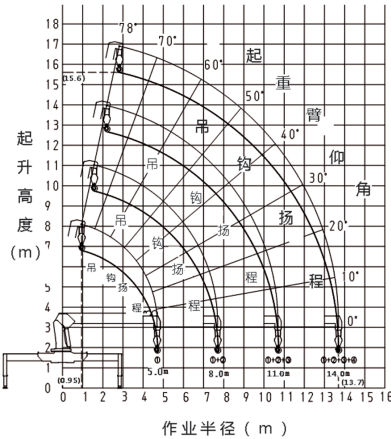

URV1004起重特性曲线

注：本图是无负荷时的状态,不包括起重臂的挠曲。

作业范围图

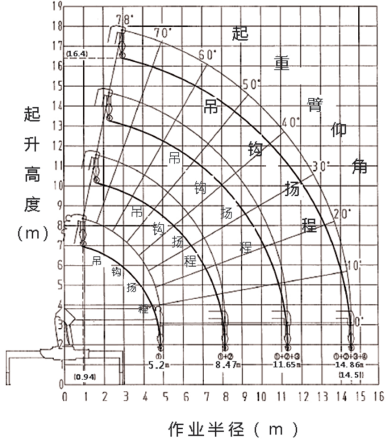

URV1204起重特性曲线