

URV500系列

好评如潮的URV500系列，可以将人力无法移动的重物轻松地吊放。迅速地完成工作，节省人力的同时，实现了安全而迅速的装卸作业。

最大起重能力
5,050kg × 2.5m



◆ URV500系列主要技术参数

产品型号	V505	V504	V503
最大起重力矩 (Kg × m)	5,050 × 2.5	5,050 × 2.5	5,050 × 2.5
最大作业幅度 (m)	13.14	10.63	8.13
最大起升高度 (m)	约15.0	约12.5	约10.1
起重臂节数 (节)	5	4	3
支腿横向跨距 (m)		5.1	
回转范围		360° 连续	
回转速度 (rpm)		2.5	
液压油箱容量 (L)		60	

URV503起重特性表 (额定载荷)

工作幅度 (m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.13
臂长 (m)													
2.54m ①	5.05	5.05	4.05	(3.30m)									
5.94m ①+②		4.05	4.05	3.35	2.95	2.60	2.30	2.00	(5.73m)				
8.34m ①+②+③				3.05	2.95	2.60	2.30	2.00	1.75	1.60	1.45	1.35	1.25

URV504起重特性表 (额定载荷)

工作幅度 (m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	10.63
臂长 (m)														
3.6m ①	5.05	5.05	4.05	(3.36m)										
6.03m ①+②		4.05	4.05	3.35	2.95	2.60	2.30	1.95	(5.79m)					
8.45m ①+②+③				3.05	2.95	2.60	2.30	1.95	1.75	1.40	(8.21m)			
10.87m ①+②+③+④					2.05	2.05	1.85	1.65	1.50	1.25	1.10	1.00	0.85	0.80


URV505起重特性表 (额定载荷)

工作幅度 (m)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.14
臂长 (m)																
3.78m ①	5.05	5.05	4.05	(3.54m)												
6.18m ①+②		4.05	4.05	3.25	2.75	2.45	2.15	1.90	(5.94m)							
8.58m ①+②+③				3.05	2.75	2.45	2.15	1.90	1.65	1.35	(8.34m)					
10.98m ①+②+③+④					2.05	2.05	1.85	1.65	1.50	1.25	1.05	0.90	0.80	(10.74m)		
13.38m ①+②+③+④+⑤						1.35	1.35	1.20	1.10	0.95	0.85	0.75	0.65	0.60	0.55	0.50


注:

- 1.本表格只表示起重强度,不包括车辆的稳定性。
- 2.上表中额定载荷的单位除特别声明外,单位都为“t”。
- 3.起重机作业时请按额定空车时额定总载荷的性能作业。
- 4.请仔细阅读使用说明书后使用。


◆ 起重特性曲线

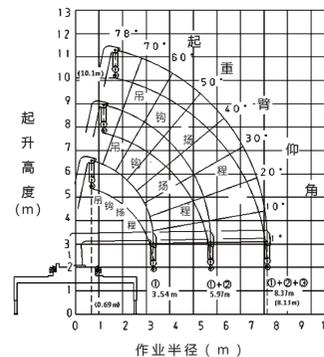

URV503起重特性曲线

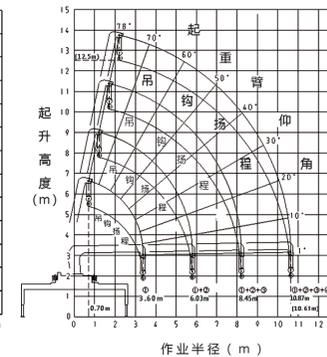

URV504起重特性曲线

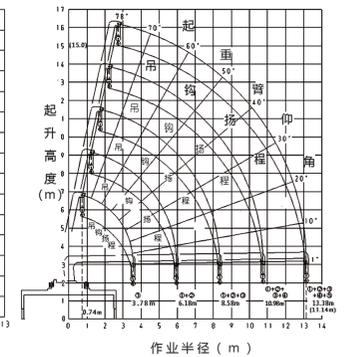

URV505起重特性曲线