


# XE380G

## 履带式挖掘机

[www.wme.cn](http://www.wme.cn)

- 操作重量 (kg): 38700
- 铲斗容量 (m<sup>3</sup>): 1.9
- 额定功率 (kW): 254

- 可广泛适用于中小型矿山、市政、水利、公路桥梁建设等工程。
- 新型正压驾驶室，舒适性与安全性全面提升，配备大功率自动冷暖风空调系统、大尺寸悬浮座椅、8英寸触屏仪表。
- 大排量主泵，流量大，作业效率高，成熟配套泵阀，可靠性有保障。
- 新升级三级燃油过滤系统，油品适应性更好。

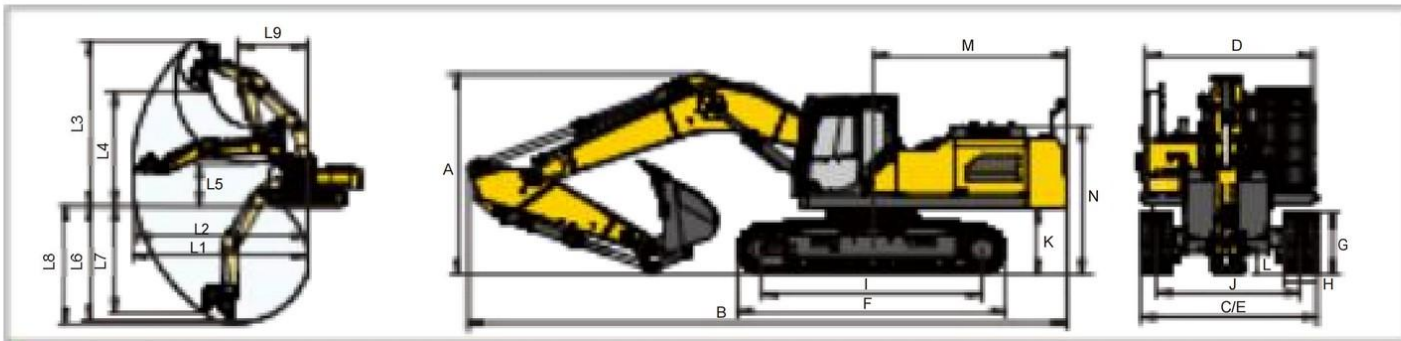

项目内容	单位	参数
操作重量	kg	38700
<b>发动机</b>		
发动机品牌/型号	-	康明斯/L9-Plus T3-254A1
额定功率/转速	kW/rpm	254/1900
直喷	-	√
电喷	-	√
4冲程	-	√
水冷	-	√
涡轮增压	-	√
空空中冷	-	√
冲程	mm	145
缸径	mm	114
缸数	-	6
最大扭矩/转速	N-m/rpm	1520/1200
排量	L	8.9

主要性能		
行驶速度 (高/低)	km/h	5.6/3.3
回转速度	r/min	9.6
最大回转扭矩	kN·m	125
爬坡能力	-	35° (20%)
接地比压	kPa	70.1
铲斗挖掘力 (SAE)	kN	290
铲斗挖掘力 (ISO)	kN	292
斗杆挖掘力 (SAE)	kN	201
斗杆挖掘力 (ISO)	kN	210
最大牵引力	kN	305

液压系统		
主泵	-	2 × 变量泵
先导泵	-	√
PTO泵	-	1 × 齿轮泵
主系统最大流量	L/min	2 × 330
主系统压力	MPa	34.3
主系统压力 (增压压力)	MPa	37
先导系统压力	MPa	3.9
行走系统压力	MPa	34.3
回转系统压力	MPa	26.5

驾驶室标准		
ISO 10262: 1998 (OPG)	-	√
ISO 12117-2: 2008 (ROPS)	-	√

油类容量		
燃油箱容量	L	575
液压油箱容量	L	345

项目内容	单位	参数
<b>外形尺寸</b>		
A 总高	mm	3760
B 总长	mm	11265
C 总宽	mm	3190
D 上车宽度	mm	3235
E 底盘宽度	mm	3190
F 履带长度	mm	5090
G 履带高度	mm	1100
H 标准履带板宽度	mm	600
I 履带轴距	mm	4140
J 轨距	mm	2590
K 配重离地间隙	mm	1260
L 最低离地间隙	mm	540
M 尾部回转半径	mm	3670
N 发动机机罩高度	mm	2810

工作范围		
L1 最大挖掘半径	mm	10965
L2 最大地面挖掘半径	mm	10625
L3 最大挖掘高度	mm	10508
L4 最大卸载高度	mm	7300
L5 最小卸载高度	mm	2980
L6 8英尺水平挖掘深度	mm	6985
L7 最大垂直挖掘深度	mm	6540
L8 最大挖掘深度	mm	7150
L9 最小回转半径	mm	4560

履带		
标准履带板宽度	mm	600
履带板数量 (每侧)	-	49
履带支重轮数量 (每侧)	-	9
履带拖链轮 (拖链板) 数量 (每侧)	-	2

标配		
动臂长度	mm	6400
斗杆长度	mm	2900
铲斗容量	m <sup>3</sup>	1.9

选配		
动臂长度	mm	-
斗杆长度	mm	2670
铲斗容量	m <sup>3</sup>	2.1

Ref. G/CN/380/Chinese/2024-05/04

照片中的机器可能包括选装配置。详情请咨询当地代理商。  
本产品随技术进步不断更新改进，如有修改，恕不另行通知。以上内容最终解释权归本公司所有。

XCMG XE380G Excavator



WWW.XCMG.COM  
地址: 徐州市经济技术开发区高新路39号  
电话: 0516-87739944



www.wme.cn/xcmg-xe380g/