

URV340系列

重物的装载、提升、下放、传送等工作只需一台古河UNIC URV340系列随车起重机即可轻松的完成，从而大大地提高了迄今为止人工进行的装卸作业的效率。

最大起重能力
3,230kg × 2.4m



URV340系列主要技术参数

产品型号	V344	V343	V342
最大起重力矩 (Kg×m)	3,230×2.4	3,230×2.4	3,230×2.4
最大作业幅度 (m)	9.81	7.51	5.32
最大起升高度 (m)	约11.9	约9.7	约7.5
起重臂节数 (节)	4	3	2
支腿横向跨距 (m)	3.5		
回转范围	360° 连续		
回转速度 (rpm)	2.5		
液压油箱容量 (L)	59		

URV342起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.4	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.32
臂长 (m)								
3.27m-5.51m ①, ①+②	3.23	3.03	2.53	2.08	1.78	1.58	1.38	1.33

URV343起重特性表（额定载荷）


工作幅度 (m)	2.4	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.51
臂长 (m)												
3.31m-5.55m ①, ①+②	3.23	3.03	2.48	2.03	1.73	1.53	1.33	(5.36m)				
7.70m ①+②+③		2.33	2.13	1.78	1.48	1.28	1.13	1.03	0.93	0.83	0.73	0.68

URV344起重特性表（额定载荷）


工作幅度 (m)	2.3	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
臂长 (m)													
3.41m-5.65m ①, ①+②	3.23	2.63	2.33	1.98	1.68	1.48	1.28	(5.46m)					
7.83m ①+②+③		2.33	2.13	1.73	1.43	1.23	1.08	0.98	0.88	0.73	(7.63m)		
10.00m ①+②+③+④					1.03	0.93	0.83	0.78	0.73	0.63	0.56	0.50	0.48

- 注：
- 1.本表格只表示起重机强度，不包括车辆的稳定性。
 - 2.上表中额定载荷的单位除特别声明外，单位都为“t”。
 - 3.起重机作业时请按空车时额定总载荷的性能作业。
 - 4.请仔细阅读使用说明书后使用。


起重特性曲线

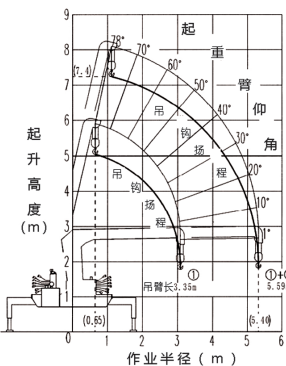

URV342起重特性曲线

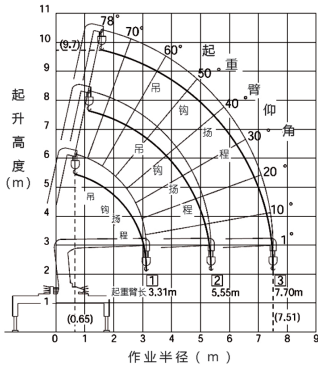

URV343起重特性曲线

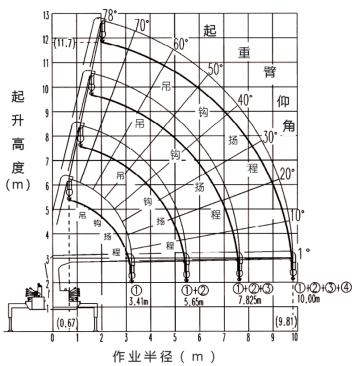

URV344起重特性曲线