

EY20-3







▲ EY20-3外观图

产品特点

- 结构简单，操作容易
- 极佳的可靠性和耐久性
- 日常维护及保养方便

— 细节决定品质 —
DETAIL DECISION QUALITY

EY20-3型规格参数 (Specifications)

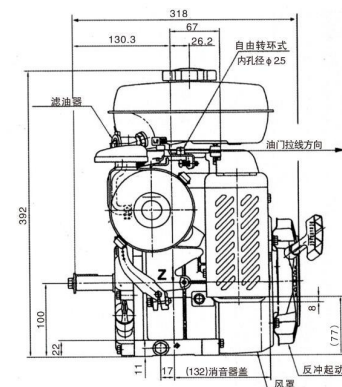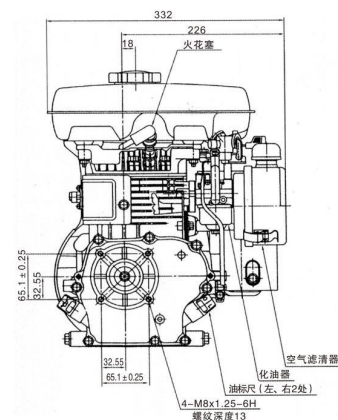

型号Model		EY20-3型
形式 Type		空冷4冲程 立式单缸汽油发动机 Air-cooled, 4-cycle, single cylinder, horizontal P.T.O shaft
气缸数-内径x冲程 Bore x stroke	mm	1-67x52
排气量 Displacement	ml	183
持续额定功率/转速 Continuous output	kW/r/min	2.24/3000, 2.61/3600
最大扭矩/转速 MAX.torque	N·m(Kgf·m)/rpm	7.9/2400-3200
输出轴旋转方向 Direction of Rotation		逆时针方向 (面对输出轴端) Counterclockwise as viewed from P.T.O shaft
使用燃料 Fuel		车用汽油 Automobile gasoline
燃料箱容积 Fuel tank capacity	L	3.8
点火方式 Ignition system		无触点电子点火 Pointless flywheel magneto type
起动方式 Starting system		反冲式 Recoil starter
调速方式 Governor		离心重锤式 Centrifugal flyweight type
净质量 Net weight	Kg	16
尺寸 (全长x全宽x全高) Dimensions(L x W x H)	mm	318x332x392
发动机输出轴转速 (r/min) Speed set-no load	高速High 低速Low	4000 ± 100 1250 ± 100