

URV800系列

充分发挥8T级最高性能，强力作业机型。一定能助您轻松省力、高效的完成大型吊装作业，让您的事业更加腾达。

最大起重力矩
8,070kg × 2.5m



◆ URV800系列主要技术参数

产品型号	V805	V804	V803
最大起重力矩 (Kg×m)	8,070 × 2.5	8,070 × 2.5	8,070 × 2.5
最大作业幅度 (m)	15.6	12.5	9.2
最大起升高度 (m)	约16.9	约14.0	约10.8
起重臂节数 (节)	5	4	3
支腿横向跨距 (m)		5.1	
回转范围		360° 连续	
回转速度 (rpm)		1.5	
液压油箱容量 (L)		90	

URV803起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.2
臂长 (m)										
4.20m ①	8.07	7.07	6.07	5.17	(3.90m)					
6.90m ①+②			6.07	5.17	4.57	3.67	3.07	(6.60m)		
9.50m ①+②+③			3.07	3.07	3.07	3.07	3.07	2.47	2.07	1.67

URV804起重特性表（额定载荷）


工作幅度 (m)	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	12.5
臂长 (m)														
4.3m ①	8.07	7.07	6.07	5.17	4.57									
7.2m ①+②			6.07	5.17	4.57	3.67	2.97	(6.90m)						
10.00m ①+②+③				3.07	3.07	3.07	2.87	2.37	1.97	1.72	(9.70m)			
12.80m ①+②+③+④					2.67	2.67	2.47	2.02	1.77	1.57	1.37	1.17	1.02	0.97

URV805起重特性表（额定载荷）

工作幅度 (m)	2.5	2.7	3.0	3.5	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.6
臂长 (m)																
4.4m ①	8.07	7.07	6.07	5.17	(4.10m)											
7.3m ①+②			6.07	5.17	4.57	3.67	2.97	2.37								
10.20m ①+②+③				3.07	3.07	3.07	2.87	2.37	1.97	1.72	(9.90m)					
13.00m ①+②+③+④					2.67	2.67	2.67	2.12	1.72	1.52	1.32	1.17	1.02	(12.7m) 0.92		
15.9m ①+②+③+④+⑤						2.07	2.07	1.97	1.72	1.52	1.32	1.17	1.02	0.87	0.77	0.57

- 注：
- 1.本表格只表示起重强度，不包括车辆的稳定性。
 - 2.上表中额定载荷的单位除特别声明外，单位都为“t”。
 - 3.起重作业时请按额定空车时额定总载荷的性能作业。
 - 4.请仔细阅读使用说明书后使用。

◆ 起重特性曲线

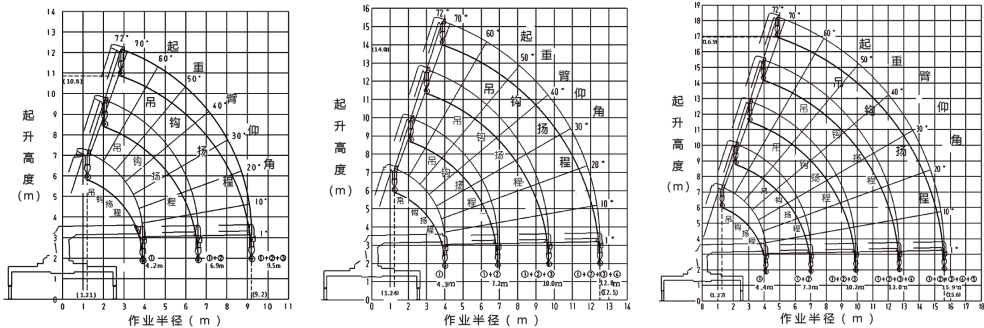

URV803起重特性曲线

URV804起重特性曲线

URV805起重特性曲线