




XG90S

矿用自卸卡车

MINING DUMP TRUCK



徐工徐工 助您成功

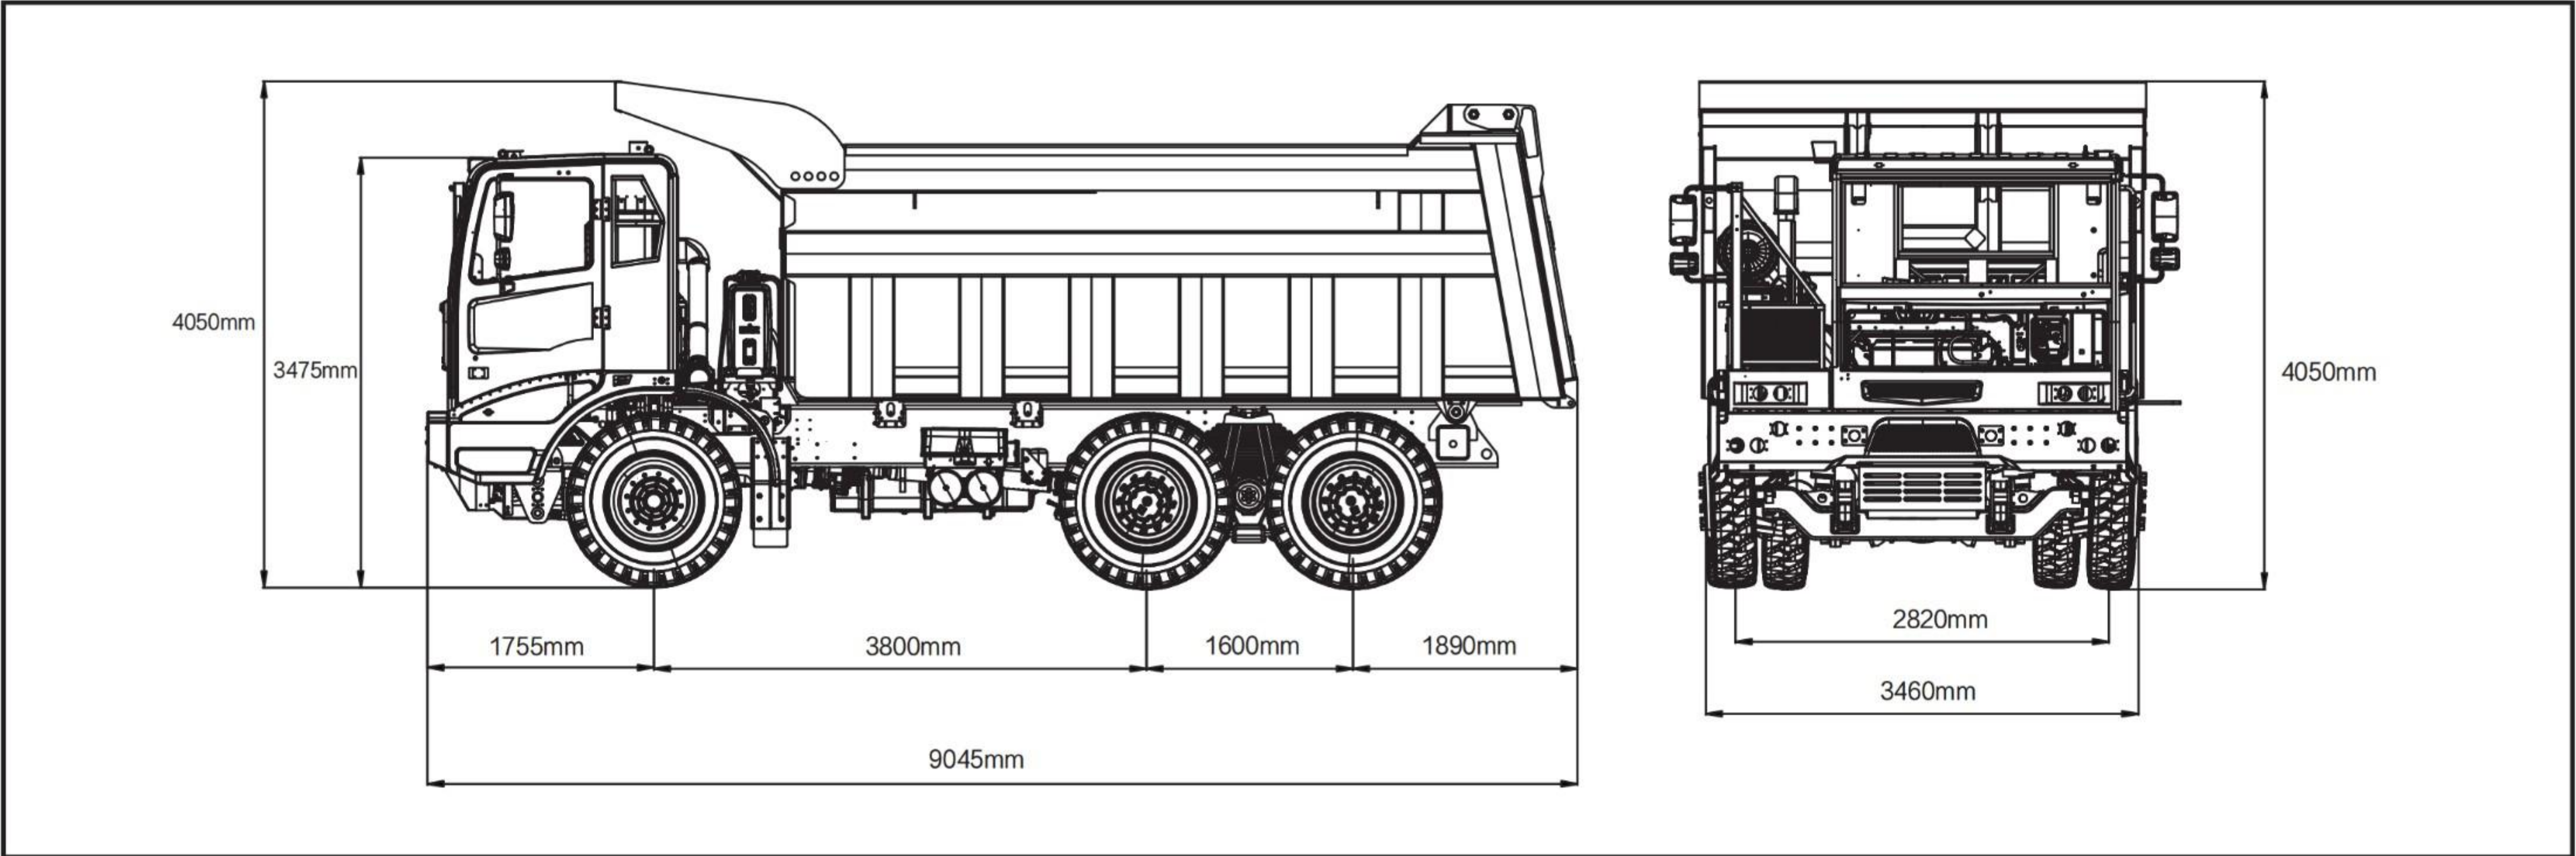

主要参数/Main Parameter

性能参数/Performance Parameter	
车型Model	XG90S
驱动形式 Driving Type	6×4
额定载重Rated Payload	60000kg
整备质量Curb Weight	30000kg
油箱Fuel Tank	铝油箱Aluminum 700L
最高车速Max. Speed	40km/h
最大爬坡度Max. Gradeability	> 30%
最小转弯半径Min. Turning Radius	11.5m

发动机/Engine	
发动机型号Model	WP12G460E310
最大马力Max.Power	潍柴460马力(国三) WP460PS
发动机排量Displacement	11.596L
额定功率/转速 Rated Power/Speed	338kW/2100rpm
最大发动机扭矩Max.Engine Torque	2000N·m

驾驶室/Cab	
驾驶室Cab	K20偏置驾驶室 Offset Cab
道路通行Road Access	左驾 Left-Hand Drive
空调 AC	制冷功率 AC Cooling Power:5kW
	制热功率AC Heating Power:7kW

变速箱/Transmission	
变速箱类型 Model	法士特7挡手动 7DS200 FAST 7-Speed MT
取力器PTO	无/None

车桥/Axle	
前/中/后桥 Axle (F/M/R)	20t/35t/35t(汉德HANDE/徐工XCMG)
速比Speed Ratio	汉德HANDE 14.298/徐工XCMG 14.097

悬架/Suspension	
板簧数量Leaf Springs	前(F) 15片 (PCS) (20mm×15)
	后(R) 15片 (PCS) (28mm×15)

货箱/Body	
货箱内部尺寸 Interior Dimension	5900mm×3200mm×1650mm，矩形箱Rectangular Body，底Bottom: 16mm，边Side: 12mm
货箱配置 Configuration	焊接货箱Welded Body 标配底板加热Bottom Heating(Standard)
举升系统 Hoisting System	举升角度Hoisting Angle: 46° -48° ， 举升时间 Hoisting Time: 30s，下降时间 Lowering Time: 20s
货箱容积 Body Volume	平装容积Struck: 30m³ 堆装容积Heaped(SAE2:1): 36m³

尺寸/Dimension	
外形尺寸Overall Dimensions	L×W×H 9045mm×3460mm×4050mm
轴距Wheelbase	3800mm /1600mm
最小离地间隙Min. Ground Clearance	380mm (平装Struck)
车架尺寸Frame Dimensions	箱型梁Box Beam，高Height:480mm，外宽Outer Width: 1150mm，厚度Thickness: 14mm(12mm)
前/后轮距Wheel Track (F/R)	2820mm /2526mm
前/后悬尺寸Suspension Dimensions(F/R)	1755mm /1890mm
接近角/离去角Approach /Departure Angle	28° /42°

其他配置/Others	
制动类型Brake Type	鼓式制动/Drum Type
轮胎 Tyres	14.00R25

选装配件/Option	
选装配件 Option	缓速器、热带免维护电池、高寒免维护电池、GPS、倒车影像、备胎、气囊座椅、多媒体 Retarder, Battery (Maintenance-Free), GPS, RVC, Spare Tyres, Air Cushioned Seat, Multi-Media