XCMG

XGA90

矿用自卸卡车

MINING DUMP TRUCK


www.wme.cn

徐工徐工 助您成功

SOLID TO SUCCEED

Mining Dump Truck XCMG XGA90

www.wme.cn/xcmg-xga90/

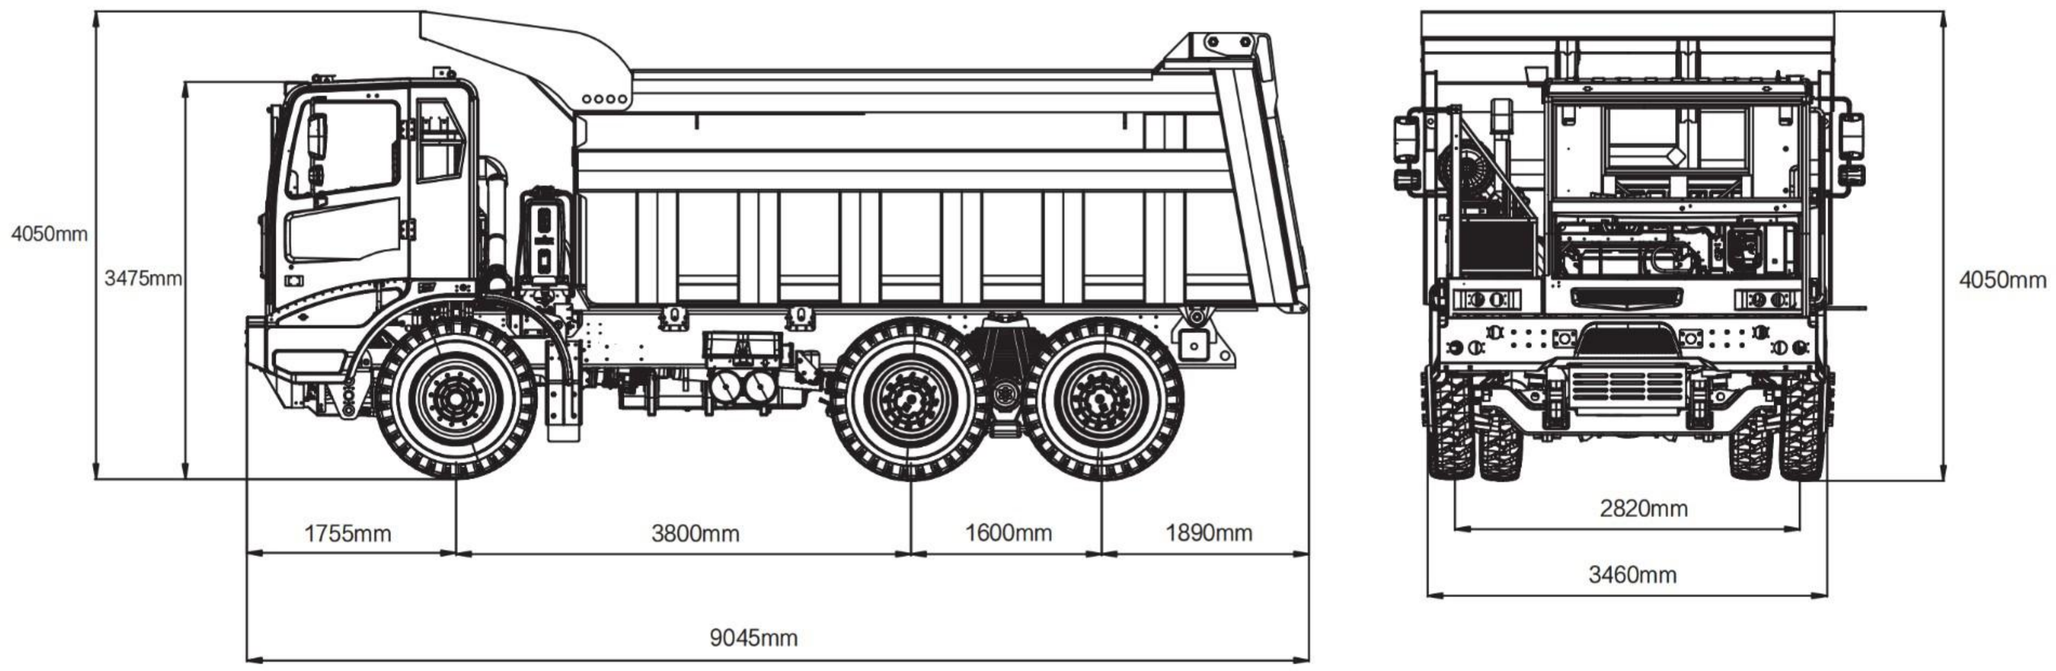

主要参数/Main Parameter

性能参数/Performance Parameter

车型Model	XGA90
驱动形式 Driving Type	6×4
额定载重Rated Payload	60000kg
整备质量Curb Weight	30000kg
油箱Fuel Tank	铝油箱Aluminum 700L
最高车速Max. Speed	40km/h
最大爬坡度Max.Gradeability	>30%
最小转弯半径Min.Turning Radius	11.5m

发动机/Engine

发动机型号Model	WP13G530E310
最大马力Max.Power	潍柴530马力(国三) WP530hp
发动机排量Displacement	12.54L
额定功率/转速 Rated Power/Speed	390kW/2100rpm
最大发动机扭矩Max.Engine Torque	2300N · m

驾驶室/Cab

驾驶室Cab	K20 偏置驾驶室 K20 Offset Cab
道路通行Road Access	左驾 Left-Hand Drive
空调 AC	制冷功率 AC Cooling Power:5 kw 制热功率AC Heating Power:7 kw

变速箱/Transmission

变速箱类型 Model	艾里逊自动 Allison 4800 WBD AT
取力器PTO	标配Standard

车桥/Axle

前/中/后桥 Axle (F/M/R)	20t/35t/35t (蓬翔PENGXIANG)
速比Speed Ratio	20.14

悬架/Suspension

板簧数量Leaf Springs	前(F) 15 片 (PCS) (20mm×15) 后(R) 15片 (PCS) (28mm×15)

货箱/Body

货箱内部尺寸 Interior Dimension	5900mm×3200mm×1650mm 底Bottom：16mm，边Side：10mm
货箱配置 Body Configuration	焊接货箱Welded Body 标配底板加热Bottom Heating(Standard)
举升系统 Hoisting System	举升角度Hoisting Angle：46°-48° 举升时间Hoisting Time：30s，下降时间Lowering Time：20s
货箱容积 Body Volume	平装容积Struck：30m³ 堆装容积Heaped(SAE2:1)：36m³

尺寸/Dimension

外形尺寸Overall Dimensions	L×W×H 9045×3460×4050mm
轴距Wheelbase	3800mm /1600mm
最小离地间隙Min. Ground Clearance	380mm (平装Struck)
车架尺寸Frame Dimensions	箱型梁Box Beam，高Height:480mm， 外宽Outer Width：1150mm，厚度Thickness：14mm(12mm)
前/后轮距Wheel Track (F/R)	2820 mm /2526mm
前/后悬尺寸Suspension Dimensions(F/R)	1755mm /1890mm
接近角/离去角Approach /Departure Angle	28° /42°

其他配置/Others

制动类型Brake Type	鼓式制动/Drum Type
防抱死系统ABS	无/None
轮胎 Tyres	14.00R25
缓速器 Retarder	标配Standard

选装配件/Option

选装配件 Option	集中润滑、倒车影像、气囊座椅、侧防护、刹车淋水 Centralized Lubrication Supply System、RVC、Air Cushioned Seat、Side Protection、Brake Water Spray

www.wme.cn