




轮式挖掘机 WHEEL EXCAVATOR


该机型为专利产品，侵权必究。



★作业范围图

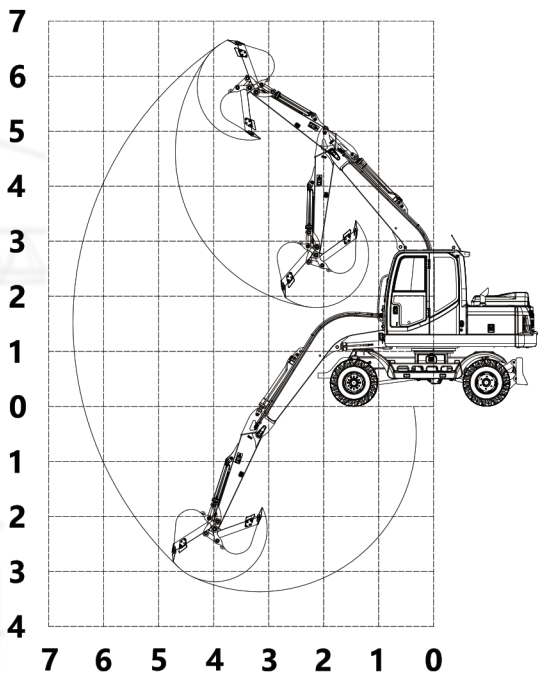

★外径尺寸图

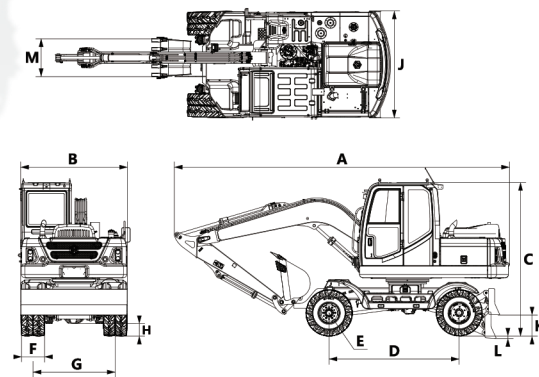

工作范围 RANGE OF OPERATION

最大挖掘距离 Max Digging Reach	6560mm
最大挖掘深度 Max Digging Depth	3370mm
最大挖掘高度 Max Digging Height	6660mm
最大卸载高度 Max Dumping Height	4860mm
前部最小回转半径 Min Front Radius	2325mm
尾部最小回转半径 Min Tail Radius	1890mm

外形尺寸 DIMENSIONS

A 全长 Overall Length	6210mm
B 全宽 Overall Width	1980mm
C 全高 Overall Height	2845mm
D 轴距 Spread of Axles	2410mm
E 轮胎型号 Tyre type	8.25-16
F 轮胎接地宽度 Width of Grounding	430mm
G 轮距 Track	前1570mm/后1525mm
H 最小离地高度 Min Height Above Ground	230mm
J 推土板宽度 Width of Bulldozing	1980mm
K 推土板最大上升量 Rising distance of Bulldozing	390mm
L 推土板最大下降量 Height of Bulldozing	45mm
M 标配铲斗宽 Width of bucket	700mm
动臂长度 Boom length	3400mm
斗杆长度 Arm length	1900mm

技术性能参数 THECHNICAL PERFORMANCE AND SPECIFICATION

型号 Model	B75S X
发动机型号 Engine	玉柴F3065-T300
总功率/转速 Power/speed	48kw/2300rpm
整机重量 Machine Weight	5950kg
斗容 Volume of Bucket	0.2m³
主溢流阀整定压力 Set Pressure of Main Overflow Valve	24.5MPa
最大挖掘力 Maximum Digging Force	35kN
爬坡度 Gradeability	35°
最大牵引力 Maximum Traction Force	35kN
最高行走速度 Maximum Travel Speed	30km/h
平台回转速度 Swing Speed of Platform	8.5rpm
燃油箱容量 Fuel Tank Capacity	130L
液压油箱容量 Hydraulic Tank Capacity	130L