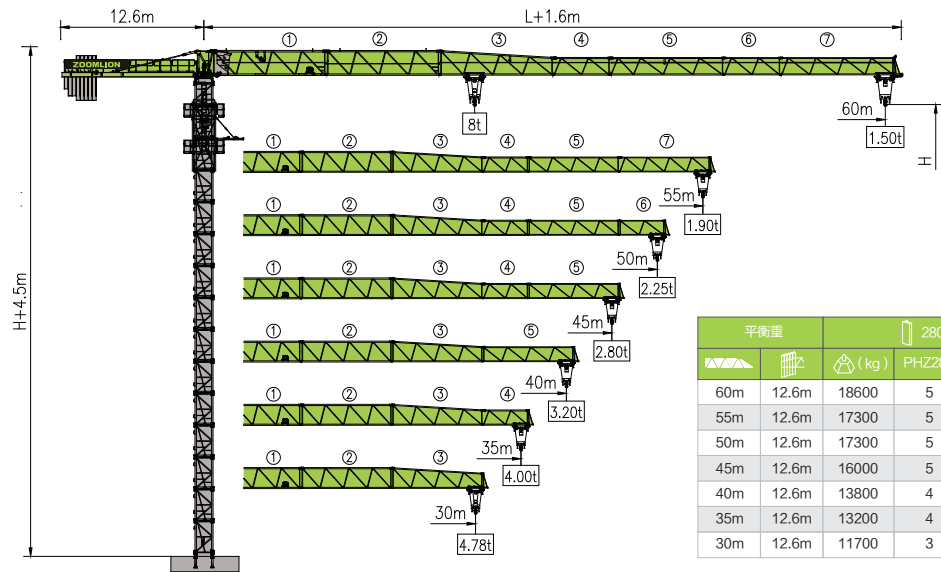
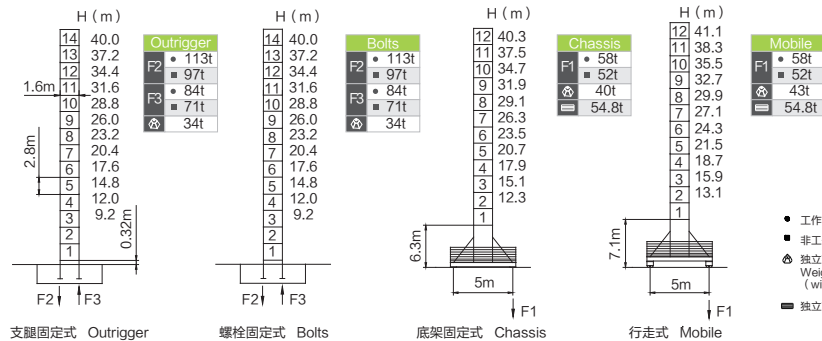




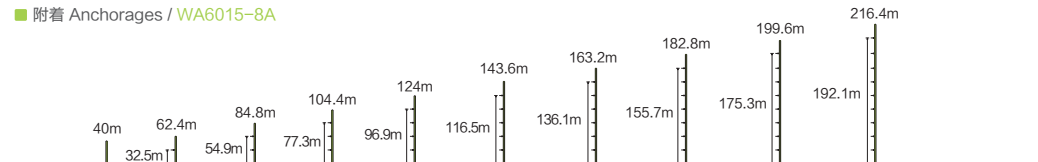
平衡重		2800 / 2000 / 1300 kg			
平衡重	平衡重	平衡重	PHZ2800	PHZ2000	PHZ1300
60m	12.6m	18600	5	1	2
55m	12.6m	17300	5	1	1
50m	12.6m	17300	5	1	1
45m	12.6m	16000	5	1	0
40m	12.6m	13800	4	0	2
35m	12.6m	13200	4	1	0
30m	12.6m	11700	3	1	1

■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6015-8A



- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib (without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重量



■ 附着 Anchorages / WA6015-8A






■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			b		bb		kW	
 起升 Hoisting	H30FC20-440(A)	m/min	100	40	50	20	30	440m(6 layers)
		t	1	4	2	8		
 回转 Slewing	S40CA-100LA10/12A S40CN-100LA10/12A	r/min	0~0.8				4.0 kW×2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	T40FC65-b	m/min	0~100				4.0	
 行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0~25				5.2 kW×2	
	380V(±10%)50Hz	42+5.2×2 (kW)						

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA6015-8A

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 Counter-jib		11.83	1.15	0.62	2.87	1
2	臂节 I Jib I		10.24	0.98	2.40	2.15	1
3	臂节 II Jib II		10.20	0.98	2.26	1.57	1
4	臂节 III Jib III		10.18	0.98	2.23	1.03	1
5	臂节 IV Jib IV		5.18	0.98	1.62	0.52	1
6	臂节 VI Jib VI		5.16	0.98	1.57	0.30	1
7	臂节 V Jib V		10.16	0.98	1.60	0.76	1
8	臂节 VII Jib VII		10.15	0.98	1.57	0.48	1
9	臂尖节 Jib end		0.87	0.98	1.76	0.10	1
10	塔头 Tower Head		1.71	1.60	2.04	0.88	1
11	载重小车 Trolley		2.02	1.66	0.90	0.28	1
12	吊钩 Hook		0.93	0.36	1.54	0.29	1
13	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
14	起升机构 (不含钢丝绳) Hoisting Mechanism (exclusive ropes)		1.50	1.71	0.88	1.45	1
15	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.08	0.73	0.57	0.37	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6015-8A

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		1.74	2.03	1.96	3.20	1
2	过渡节 Transition section		2.08	2.14	2.00	0.88	1
3	爬升架 Climbing equipment		5.94	2.08	2.38	2.64	1
4	标准节EQ7C Sheet Section EQ7C		1.79	1.74	2.80	0.89	13
5	支腿固定 基础节EQ10 Base Tower Section For Outrigger		1.70	1.70	2.80	0.94	1
6	螺栓固定 基础节EQ11 Base Tower Section For Bolts		1.92	1.92	2.83	1.08	1