




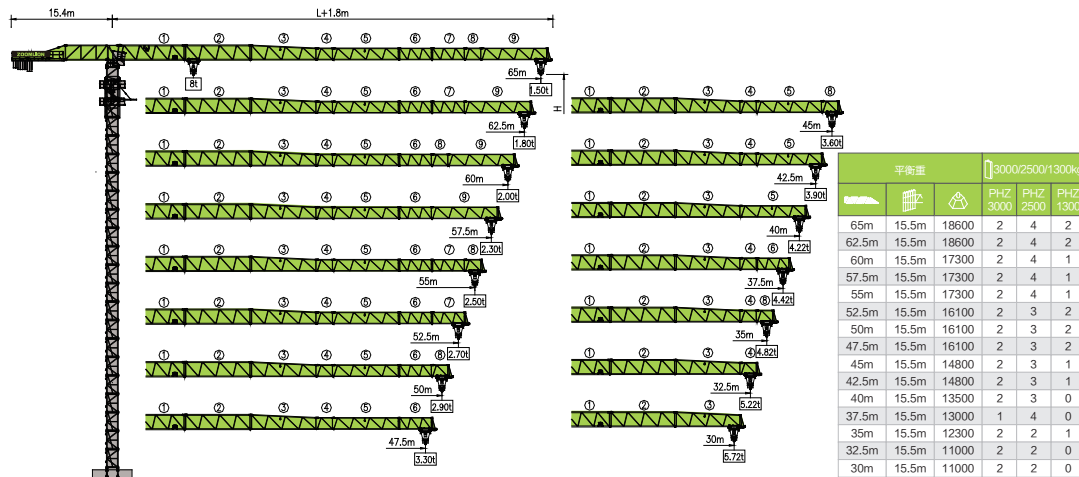


■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6515-8B

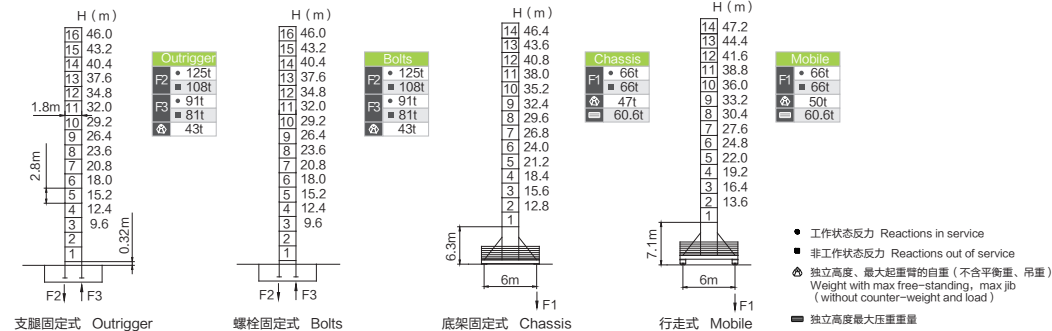

■ 附着 Anchorages / WA6515-8B




■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6515-8E

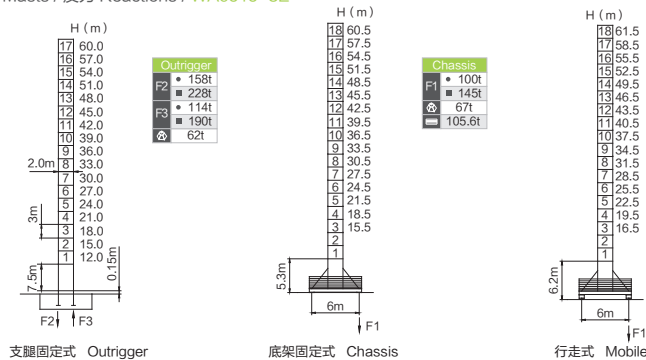


- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib (without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量

■ 附着 Anchorages / WA6515-8E

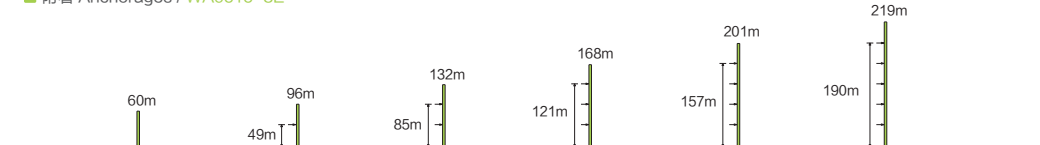


■ 塔身 Masts / 反力 Reactions / WA6515-8F

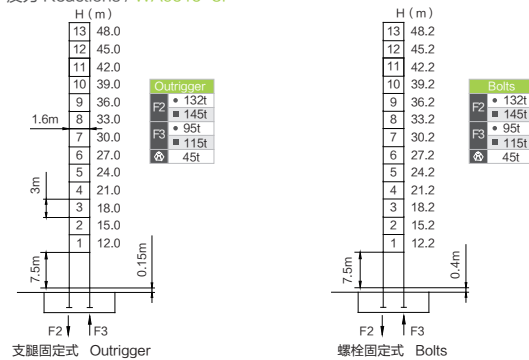

- 工作状态反力 Reactions in service
- 非工作状态反力 Reactions out of service
- ⊗ 独立高度、最大起重臂的自重 (不含平衡重、吊重)
Weight with max free-standing, max jib (without counter-weight and load)
- 独立高度最大压重重量

■ 附着 Anchorages / WA6515-8F

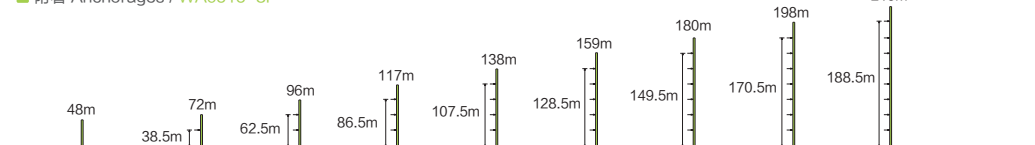


■ 起重特性 Load Diagrams

 (mm)		Max Capacity mt	15.0	17.5	20.0	22.5	25.0	27.5	30.0	32.5	35.0	37.5	40.0	42.5	45.0	47.5	50.0	52.5	55.0	57.5	60.0	62.5	65.0
65 (R=66.8)		2.5~31.1/4	4.00							3.79	3.46	3.17	2.92	2.70	2.51	2.34	2.18	2.04	1.91	1.79	1.69	1.59	1.50
		2.5~17.2/8	8.00	7.83	6.69	5.82	5.13	4.57	4.10	3.71	3.38	3.09	2.84	2.62	2.43	2.26	2.10	1.96	1.83	1.71	1.61	1.51	1.42
62.5 (R=64.3)		2.5~33.9/4	4.00							3.84	3.53	3.26	3.02	2.80	2.61	2.44	2.29	2.15	2.02	1.91	1.80		
		2.5~18.6/8	8.00	7.37	6.42	5.66	5.05	4.55	4.12	3.76	3.45	3.18	2.94	2.72	2.53	2.36	2.21	2.07	1.94	1.83	1.72		
60 (R=61.8)		2.5~35.0/4	4.00							3.68	3.40	3.15	2.93	2.73	2.56	2.40	2.25	2.12	2.00				
		2.5~19.3/8	8.00	7.66	6.67	5.89	5.26	4.74	4.30	3.92	3.60	3.32	3.07	2.85	2.65	2.48	2.32	2.17	2.04	1.92			
57.5 (R=59.3)		2.5~37.2/4	4.00							3.96	3.66	3.39	3.16	2.95	2.76	2.59	2.44	2.30					
		2.5~20.4/8	8.00		7.15	6.32	5.64	5.09	4.62	4.22	3.88	3.58	3.31	3.08	2.87	2.68	2.51	2.36	2.22				
55 (R=56.8)		2.5~37.9/4	4.00							3.74	3.47	3.23	3.03	2.82	2.63	2.46	2.30						
		2.5~20.8/8	8.00		7.30	6.45	5.77	5.20	4.72	4.32	3.97	3.66	3.39	3.15	2.94	2.75	2.58	2.42					
52.5 (R=54.3)		2.5~38.3/4	4.00							3.80	3.52	3.28	3.07	2.87	2.70								
		2.5~21.0/8	8.00		7.40	6.55	5.85	5.28	4.79	4.38	4.03	3.72	3.44	3.20	2.99	2.79	2.62						
50 (R=51.8)		2.5~38.6/4	4.00							3.83	3.55	3.31	3.09	2.90									
		2.5~21.2/8	8.00		7.46	6.60	5.90	5.32	4.83	4.42	4.06	3.75	3.47	3.23	3.01	2.82							
47.5 (R=49.3)		2.5~40.6/4	4.00							3.78	3.53	3.30											
		2.5~22.3/8	8.00		7.90	7.00	6.26	5.65	5.14	4.70	4.32	3.99	3.70	3.45	3.22								
45 (R=46.8)		2.5~41.3/4	4.00							3.86	3.60												
		2.5~22.6/8	8.00			7.13	6.38	5.76	5.24	4.79	4.41	4.07	3.78	3.52									
42.5 (R=44.3)		2.5~41.6/4	4.00							3.90													
		2.5~22.8/8	8.00			7.19	6.44	5.81	5.29	4.84	4.45	4.12	3.82										
40 (R=41.8)		2.5~40.0/4	4.00																				
		2.5~23.3/8	8.00			7.36	6.59	5.95	5.42	4.96	4.56	4.22											
37.5 (R=39.3)		2.5~37.5/4	4.00																				
		2.5~22.7/8	8.00			7.14	6.39	5.77	5.25	4.80	4.42												
35 (R=36.8)		2.5~35.0/4	4.00																				
		2.5~22.7/8	8.00			7.17	6.41	5.79	5.27	4.82													
32.5 (R=34.3)		2.5~32.5/4	4.00																				
		2.5~22.6/8	8.00			7.10	6.36	5.74	5.22														
30 (R=31.8)		2.5~30.0/4	4.00																				
		2.5~22.5/8	8.00			7.08	6.34	5.72															



■ 传动机构 Mechanisms

配置 Configuration			b		bb		kW	
 起升 Hoisting	H30FP20-440(A)	m/min	100	40	50	20	30	440m(6 layers)
		t	1	4	2	8		
 回转 Slewing	S55CA-130LA12/14A S55CN-130LA12/14A	r/min	0~0.8				5.5 kW × 2	▲超出咨询我们 Consult us if overtop
 变幅 Trolleying	T40FC65-b	m/min	0~100				4.0	
 行走 Travelling	ZA52-D B52-D	m/min	0~25				5.2 kW × 2	
	380V(±10%)50Hz		45+5.2 × 2 (kW)					

■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA6515-8B / WA6515-8E / WA6515-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	平衡臂 臂节 I Counter-jib I		8.52	1.31	2.42	2.99	1
2	平衡臂 臂节 II Counter-jib II		8.08	1.45	0.57	2.47	1
3	臂节 I Jib I		10.20	1.15	2.48	2.60	1
4	臂节 II Jib II		10.23	1.15	2.38	1.71	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
5	臂节 III Jib III		10.20	1.15	2.33	1.27	1
6	臂节 IV Jib IV		2.68	1.15	1.87	0.36	1
7	臂节 VII Jib VII		2.68	1.15	1.87	0.20	2
8	臂节 V Jib V		10.16	1.15	1.87	1.02	1


■ 运输单元 Packing list / 上装 Upper Parts / WA6515-8B / WA6515-8E / WA6515-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
9	臂节 VI Jib VI		5.16	1.15	1.85	0.40	1
10	臂节 VII Jib VII		5.16	1.15	1.82	0.35	1
11	臂节 IX Jib IX		10.15	1.15	1.82	0.58	1
12	臂尖节 Jib end		0.85	1.15	2.13	0.11	1
13	载重小车 Trolley		2.02	1.84	0.90	0.29	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
14	吊钩 Hook		1.08	0.36	1.63	0.36	1
15	司机室 Cabin		2.08	1.30	2.16	0.48	1
16	起升机构 (不含钢丝绳) Hoisting Mechanism (exclusive ropes)		1.50	1.71	0.88	1.45	1
17	变幅机构 Trolleying Mechanism		1.08	0.73	0.57	0.37	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6515-8B

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.08	2.08	1.79	3.65	1
2	过渡节 Transition section		2.32	2.35	2.00	1.00	1
3	爬升架 Climbing equipment		5.94	2.32	2.55	3.11	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
4	标准节A1 Sheet Section A1		1.96	1.96	2.80	0.98	12
5	加强节BQ Sheet Section BQ		1.96	1.96	2.80	0.98	3
6	支腿固定 基础节 Base Tower Section For Outrigger		1.96	1.96	2.80	1.05	1
7	螺栓固定 基础节 Base Tower Section For Bolts		2.12	2.10	2.83	1.17	1

■ 运输单元 Packing list / 下装 Bottom Parts / WA6515-8E / WA6515-8F

序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.12	2.55	2.40	3.84	1
2	过渡节 Transition section		2.67	2.67	2.46	1.77	1
3	爬升架 Climbing equipment		7.23	2.64	3.36	4.32	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.28	2.04	0.70	1.61	17
5	基础节 Base Tower Section		7.76	2.06	2.00	4.19	1
序号 No.	名称 Description	形状 Sketch	长 L(m)	宽 B(m)	高 H(m)	单件重量 Weight per Piece(t)	数量 Qty
1	回转总成 Slewing assembly		2.05	1.60	2.35	3.42	1
2	过渡节 Transition section		2.62	2.12	2.12	1.25	1
3	爬升架 Climbing equipment		6.05	2.35	2.25	3.14	1
4	标准节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.25	10
5	加强节 (4片) Sheet Section (4 Pieces)		3.30	1.62	0.50	1.30	3
6	基础节 Base Tower Section		7.70	2.10	2.00	3.10	1